


福建原装伺服减速箱规格齐全

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：14

德国ZF**机床主轴齿轮箱


ZF 2K双速主轴齿轮箱的特性及优势

- 1、高转速范围（相对于所有的马达）可达12000rpm
- 2、在大范围转速内切削力恒定不变
- 3、低振动，低噪音使切削过程更平滑，工件的表面工艺更好
- 4、扭转背隙低；结构紧凑；传动效率高；安装方便
- 5、在较小或较大的铝制、钢制零件上都有着很广的应用
- 6、安装方式：法兰式/主轴式/轴式输出式/直传主轴式（选配**出水）
- 7、应用范围：适用于**数控机床/钢铁生产线和需要高扭矩的场合 ZF双速齿轮箱可以获得很高的电机转速。福建原装伺服减速箱规格齐全

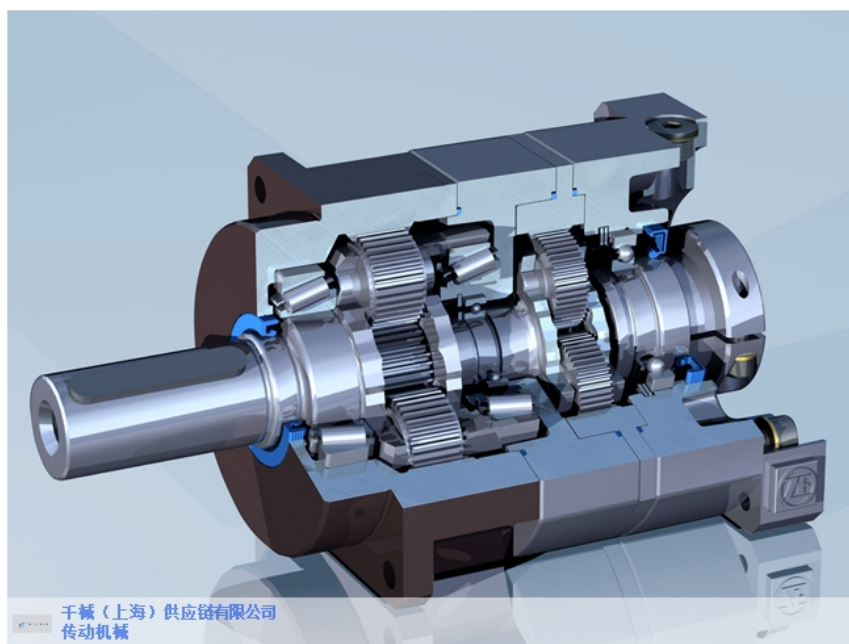

在减速机箱座下方设有一个放油孔，为了方便后期的更换润滑油之用。吊钩，是用来提升减速机箱盖的。而整个减速机的提升是用箱座旁的吊钩来进行的。箱座上还设有测量或者观察润滑油面高度用的测油表（或者是油面指示器）。随着蜗轮减速箱的型号大小不同，采用的轴承也不同，一般中小型的减速箱都是采用滚动轴承。具体的要根据实现负载或者根据减速机生产

厂家的构造、测试而定。蜗轮减速箱维护编辑蜗轮减速箱好之后正式投入使用环节，那么在减速箱使用过程中，需要做好哪些日常维护工作呢？如下：一、蜗轮减速箱所使用的工作场所、传递效率、负载能力以及润滑油牌号等，都要符合其规格参数中规定的数值。二、蜗轮减速箱在正式投入使用过程中，润滑油油面的高度应当符合设计要求的高度范围内。并随时检查各润滑油点的供油情况。三、定期检查润滑油中所包含杂质、水分以及黏度变化情况。如果发现超标或者不达标时应当及时对润滑油进行处理，在更换润滑油的同时应当仔细冲洗轴承与油池等。四、蜗轮减速箱在正常工作中，应做好轴承及油池的温度、减速机的噪音检查工作。如发现异常情况应立即停止查找原因，待排除异常后方可再次投入使用。北京**伺服减速箱需要多少钱ZF双速齿轮箱安装方式：法兰式/主轴式/轴式输出式/直传主轴式（选配**出水）。

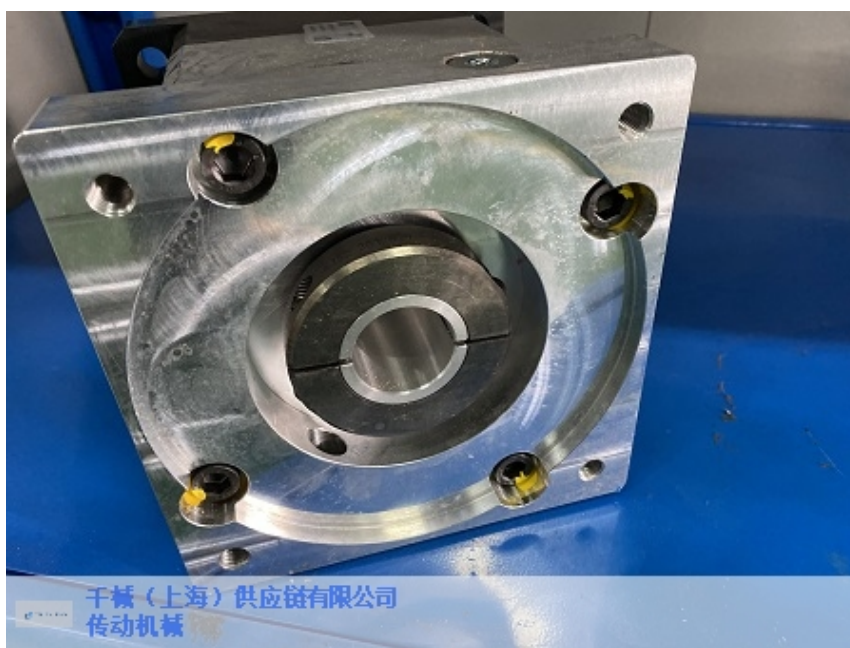


公司介绍：千械(上海)供应链有限公司位于上海市青浦区徐泾镇崧泽大道口，主营德国ZF**数控机床主轴齿轮箱、伺服减速箱等传动件及机械部件。公司秉承“诚信为本、实力为先、全心全意为客户”的经营理念，致力为全国各地的客户提供质量的服务和技术支持

公司主营的ZF双速齿轮箱主要应用于机床工具机上的驱动元件。特点：低的扭矩背隙；安装容易；输出轴低端容许高径向力；输出轴承输出轴承设计弹性化，容许径、轴向力；效率高；电动式换挡机构

介绍：千械(上海)供应链有限公司位于上海市青浦区徐泾镇崧泽大道口，主营德国ZF**数控机床主轴齿轮箱、伺服减速箱等传动件及机械部件。公司秉承“诚信为本、实力为先、全心全意为客户”的经营理念，致力为全国各地的客户提供质量的服务和技术支持

公司主营的ZF双速齿轮箱主要应用于机床工具机上的驱动元件。特点：低的扭矩背隙；安装容易；输出轴低端容许高径向力；输出轴承输出轴承设计弹性化，容许径、轴向力；效率高；电动式换挡机构 法兰式/主轴式/轴式输出式/直传主轴式（选配**出水）。

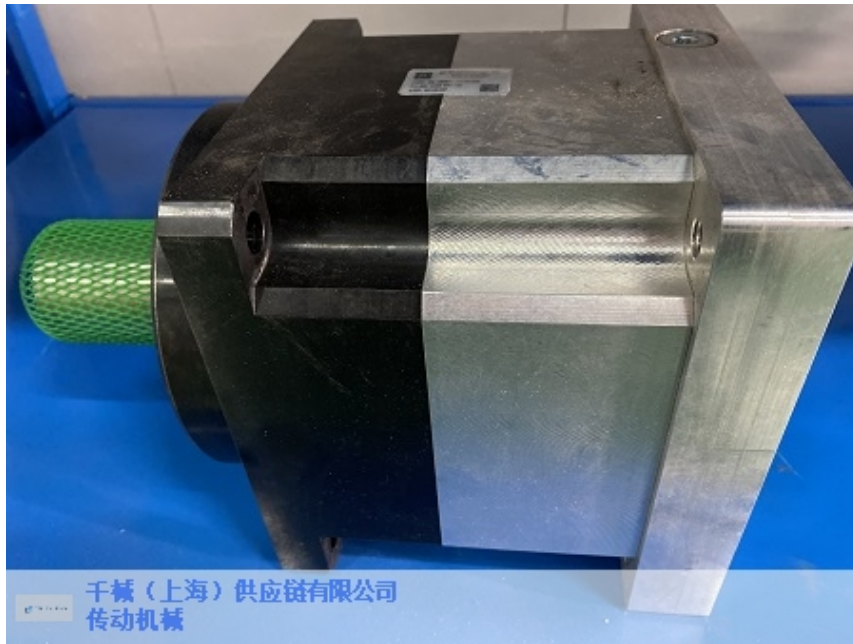

终生润滑的组合减速机在制造厂注满合成油，除此之外，减速机供货时通常是不带润滑油的，并带有注油塞和放油塞。本样本中列出的减速机润滑油数量只是估计值。根据订货时指定的安装位置设置油位塞的位置以保证正确注油，减速机注油量应该根据不同安装方式来确定。如果传输功率超过减速机的热容量，必须提供外置冷却装置。减速机载荷系数编辑在蜗轮减速箱的齿轮传动中，其载荷系数包括以下四个系数：使用系数 K_A 、动载系数 K_v 、齿间载荷分配系数 K_a 和齿向载荷分布系数 $K_{f\beta}$ 。使用系数 K_A ：考虑齿轮外部动载荷影响的系数—原动机、工作机的运转特性、联轴器的缓冲性能等外部因素引起的动载荷。动载系数 K_v ：考虑到由于齿轮传动本身的啮合误差和运转速度而引起的内部附加动载荷的系数。啮合误差是由于齿节误差、齿形误差、齿轮变形等从而使从动轮在运转中产生角速度变化引起动载冲击。影响因素：制造精度、圆周速度等，为了减少动载冲击，对不同公差等级的齿轮大圆周速度作了限制。行星齿轮系具有的特点，由于4或5个行星轮可以均分动力，所以设计上可以节省空间并使得齿轮箱格外紧凑。湖南**伺服减速箱制造厂家

ZF行星式减速机灵活的选项搭配和模块化系统使之可以应用于许多自动化领域。福建原装伺服减速箱规格齐全

千械(上海)供应链有限公司主营德国**ZF**数控机床**主轴齿轮箱、伺服减速箱等传动件及机械部件。位于上海市青浦区徐泾镇崧泽大道口，公司秉承“诚信为本、实力为先、全心全意为客户”的经营理念，致力为全国各地的客户提供质量的服务和技术支持

公司主营的**ZF双速齿轮箱**主要应用于机床工具机上的驱动元件。特点：低的扭矩背隙；安装容易；输出轴低端容许高径向力；输出轴承输出轴承设计弹性化，容许径、轴向力；效率高；电动式换挡机构 福建原装伺服减速箱规格齐全

千械(上海)供应链有限公司位于上海市青浦区徐泾镇崧泽大道口，主营德国**ZF**数控机床**主轴齿轮箱、伺服减速箱等传动件及机械部件。公司秉承“诚信为本、实力为先、全心全意为客户”的经营理念，致力为全国各地的客户提供质量的服务和技术支持

公司主营的ZF双速齿轮箱主要应用于机床工具机上的驱动元件。特点：低的扭矩背隙；安装容易；输出轴低端容许高径向力；输出轴承输出轴承设计弹性化，容许径、轴向力；效率高；电动式换挡机构